

NCS – Gulvskap er det perfekte gulvskap for data- og teleinstallasjoner med IP30 beskyttelsesgrad. Skapet er konstruert i robust hel-sveiset stålkonstruksjon velegnet for tung belastning med 19" profil foran, bak og i midten for 100/120cm dybde skap.

Gulvskap med 80/100cm bredde er utstyrt med "Fleksiramme" som gjør det mulig å flytte profiler fra 19" til 21"(ETSI) og opp til 23". Profilene kan også sideforskyves til venstre eller høyre side som gir bedre plass til føring av patchkabler. Side- og bakplater er låsbare og det er utstanset hull for vifte og kableinnføring både i topp, bunn, bak og på siden av skapet. Børsteinnføring for kabler og justerbare bein er inkludert. Alle deler er jordnet, inkludert dører og side-/bakplate, og det er et felles jordingspunkt i bunn av skapet for støtte av Ekomloven og standarden EN50310.



Tekniske data

- Robust hel-sveiset IP20 gulvskap
- Glassdør i 4mm sikkerhetsglass
- Dører og side-/bakplate med lås
- Fleksiramme 19"/21"/23" i 80/100cm bredt skap
- Svingramme for 80 bredt skap (opsjon)
- Tåler opp til 1500kg belastning
- 4 stk. 19" profiler (100/120cm dypt skap 6 stk.)
- Alle deler er jordnet iht. EN50310
- God lufting og tilrettelagt for vifte i toppen (opsjon)
- Integrert sokkel eller ekstra sokkel m/luftfilter (opsjon)
- Børste til kableinnføring i bunn, topp, bak og side
- Tilrettelagt for vertikalt utstyr som PDU & kabelføring
- Skapet blir levert ferdig montert



■ Beskyttet kabelinnføring

Skapet har utstanset flenser for kabelinnføring i topp, bunn, bak og på siden av skapet, med beskyttelse av kabel og børste mot støv.



■ Robust konstruksjon

Skapet har en robust konstruksjon med helsveiset ramme for opp til 1500kg last.

■ Fleksibel patching

Gulvskap 42U har utstanset flenser på sidene for enklere føring av patchkabel mellom sammenkoblede skap.

■ 19" Profiler m/merking

Slipte vertikale profiler uten skarpe kanter med merking for hver Unit.




■ Systemlås

Skapet leveres standard med håndtak og lås. Utvidet 3-punkt lås, håndtak for systemsylinder og sikkerhetspakke som opsjon.



■ Ben og hjul

Skapet leveres med justerbare ben for ujevnt underlag. Hjul og vibrasjons-/sjokkdempere som opsjon.

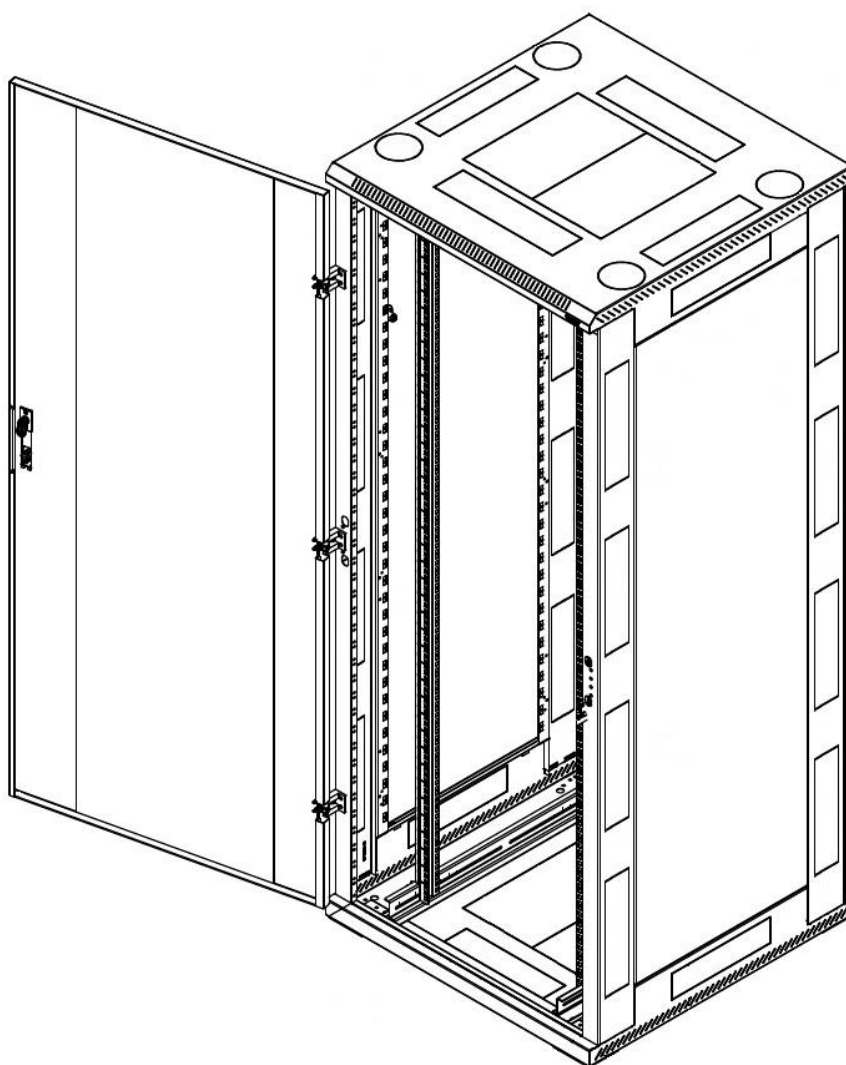

■ Jording

Alle deler av skapet er jordet iht. kravene i Ekomloven og standarden EN50310.



Produktoversikt:

Art.nr	Beskrivelse	(B x D x H) cm	Belastning
69 729 79	19" Rack 22U Glassdør	60 x 60 x 108	400kg
69 702 20	19" Rack 42U Glassdør	60 x 60 x 197	700kg
69 702 21	19" Rack 42U Perf.dør	60 x 60 x 197	700kg
69 729 30	19" Rack 27U Glassdør	60 x 60 x 138	400kg
69 729 31	19" Rack 32U Glassdør	60 x 60 x 153	400kg
69 729 34	19" Rack 37U Glassdør	60 x 60 x 175	400kg
69 702 40	19" Rack 42U Glassdør	60 x 80 x 197	700kg
69 702 41	19" Rack 42U Glassdør	60 x 100 x 197	700kg
69 702 42	19" Rack 42U Perf.dør	60 x 100 x 197	700kg
69 702 45	19" Rack 42U Glassdør	80 x 60 x 197	1200kg
69 702 46	19" Rack 42U Perf.dør	80 x 60 x 197	1200kg
69 702 50	19" Rack 42U Glassdør	80 x 80 x 197	1200kg
69 702 51	19" Rack 42U Perf.dør	80 x 80 x 197	1200kg
69 702 54	19" Rack 42U Glassdør	80 x 100 x 197	1200kg
69 702 55	19" Rack 42U Perf.dør	80 x 100 x 197	1200kg
69 729 62	19" Stativ 47U åpen	80 x 100 x 220	800kg
RTA-47-L82-CAX-A5-LAA	19" Rack 47U Perf. Dør front/bak	80 x 120 x 220	1200kg


Andre størrelser skap er bestillingsvare

Tilbehør

69 736 47	Jordingsskinne med jordkloss
69 708 84	Svingramme for skap 42U 80 bredde
69 707 37	Hjul for Tritonskap 2 stk. med og 2 stk. uten lås
69 724 47	Skruesett 4stk. for montasje av 19" utstyr
69 708 11	Viftemodul topp med 2 vifter og termostat styring
69 708 51	19" Lysmodul 1U m/LED
69 708 09	Føringsbøyle 1U Stål 8cm for 80 bredde skap
69 708 10	Føringspanel horisontal 19" 1U Sort 7cm
RAB-VP-H10	Føringskanal vertikal 10U for 80 bredde skap
RAB-VP-O10	Føringskanal vertikal 10U svingbart lokk
RAX-MS-X83-X1	Dørhåndtak for Trioing systemlås, tom
RAX-MS-3P	Dørlåsesystem 3-Punkt for ekstra beskyttelse
RAX-MS-X79-X1	Sammenkoblingssett
RAX-VR-T42-X1	Forsterkningsprofil fra 1200 til 1500kg




69 708 11



RAB-VP-H10



RAX-MS-X83-X1



69 708 84



69 707 37

Leverandør:

Distributør:



Lanse AS

P.B. 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22 80 19 00,

E-mail: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no