Patchboks 6xKat.6A STP PH NCS

QuickCompact er basert på keystone for stor fleksibilitet. Keystone finnes i mange varianter som bl.a. RJ45, SC, LC-D & MPO for Fiber, F-konnektor for koaksial og HDMI for lyd og bilde. QuickCompact med redusert dybde forenkler installasjonen og gjør at den passer i alle kanaltyper.

Bruk av flerleder termineringsverktøy som terminerer og kutter alle ledere i en prosess med lik kraft hver gang, sikrer korrekt terminering og gir redusert ubalanse i sløyferesistansen (DCLR) som er kritisk for fjernmating med PoE. Bruk av QuickCompact termineringsverktøy forhindrer re-termineringer og reduserer kostnadene for terminering med opptil 80%.

Kontaktene er testet og godkjent mot skadelig lysbue ved frakobling under last med fjernmating med PoE opp til 90W/2A i henhold til IEC 60512-99-002.

Patchboks QuickCompact er komplett med kontakter, og leveres med festeskruer og tosidig putetape for raskere og enklere montering.

En patchboks i plast er ideell for installasjon i primær boligfordeler PBoF da denne ikke trenger utjevning til beskyttelsesjord PE. Den er også velegnet for montasje i et konsolideringspunkt CP for tilkobling av grenstavpatchkabler.

Produktet er godkjent for benyttelse i NCS – Norwegian Cabling System.

Produktet er produsert i halogenfri- og 100% gjenvinnbart materiale.



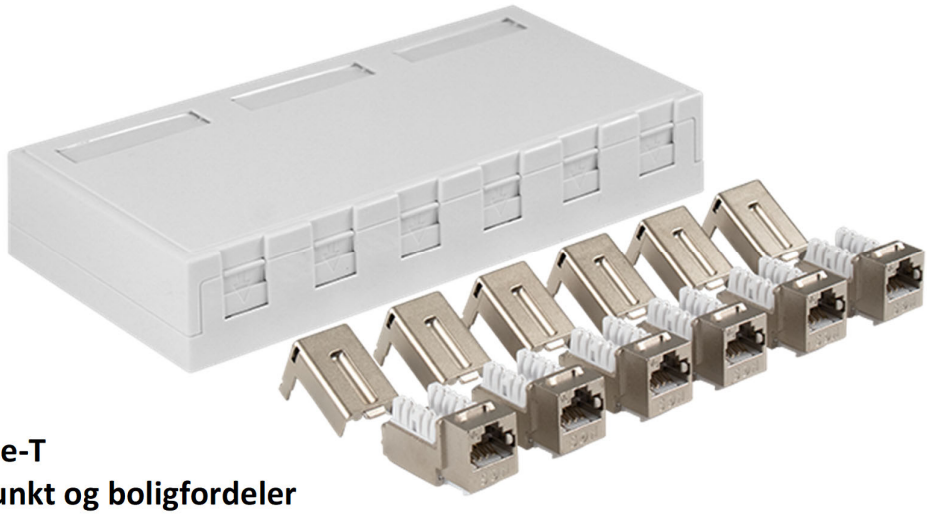

- **Kat.6A STP / 10GBase-T**
- **For konsolideringspunkt og boligfordeler**
- **PoE 90W / 2A etter IEC 60512-99-002**
- **80% lavere termineringskostnader**

Quick terminering på 1 – 2 – 3



1. Forgren parene



2. Terminer og kutt



3. Sett på lokk

Se neste side for produktoversikt

Patchboks 6xKat.6A STP PH NCS

Standarder:

- NEK 700/EN 50173:2018
- ISO/IEC 11801: 2017
- TIA/EIA-568.2-D:2018
- IEC 60603-7-51
- IEC 60512-99-002
- Direktiver: 2011/65/EU RoHS; 2015/863/EU, EU Reach SVHC kandidatliste

Elektriske data QuickCompact:

Elektrisk isolasjonsmotstand:	500 MΩ @ 100V dc
Dielektrisk motstandspenning kontakt-til-kontakt:	1000V dc / ac @ 60 Hz for 1 minutt
Dielektrisk motstandspenning kontakt-til-panel:	1500V dc / ac @ 60 Hz for 1 minutt
Frakopling av elektrisk last 4-pars PoE 90 W:	2A per leder

Mekaniske data QuickCompact:

Levetid antall innkoblinger minimum:	750 ganger
IDC kontakt heltråd installasjonskabel:	22 – 24 AWG
IDC kontakt på flertråd patchkabel:	22 – 24 AWG
Re-terminerbar:	Ja
Fargekode:	568A & 568B
Mekanisk innfesting:	Keystone

Fysiske data QuickCompact:

Montaktmateriale:	Sinklegering – full 360° skjerming
RJ45 pinner:	Fosfor bronselegering m/50µ" gull
IDC kontakt:	Fosfor bronselegering m/100µ" sinklegering
Størrelse QuickCompact:	19,3 x 16,9 x 38,5mm (hxbxd)
Temp. område:	-10 til 60°C, 95% relativ luftfuktighet

Fysiske størrelse plast:

Størrelse plast:	173 x 80 x 25mm (hxbxd)

Bestillingsinformasjon

Elnr.	Beskrivelse
69 700 26	Patchboks 6xKat.6A STP PH NCS
88 030 01	Termineringsett QuickCompact

Leverandør:

Distributør:

Lanse AS
Postboks 406 Økern, 0513 Oslo
Telefon: +47 22 80 19 00,
E-post: lanse@lanse.no, Hjemmeside: www.lanse.no